






»TWISTLOC« Düsen-Schnellwechselsystem Bajonettmuttern Magnetventil

- Einfache Handhabung
- Ergonomisch geformt

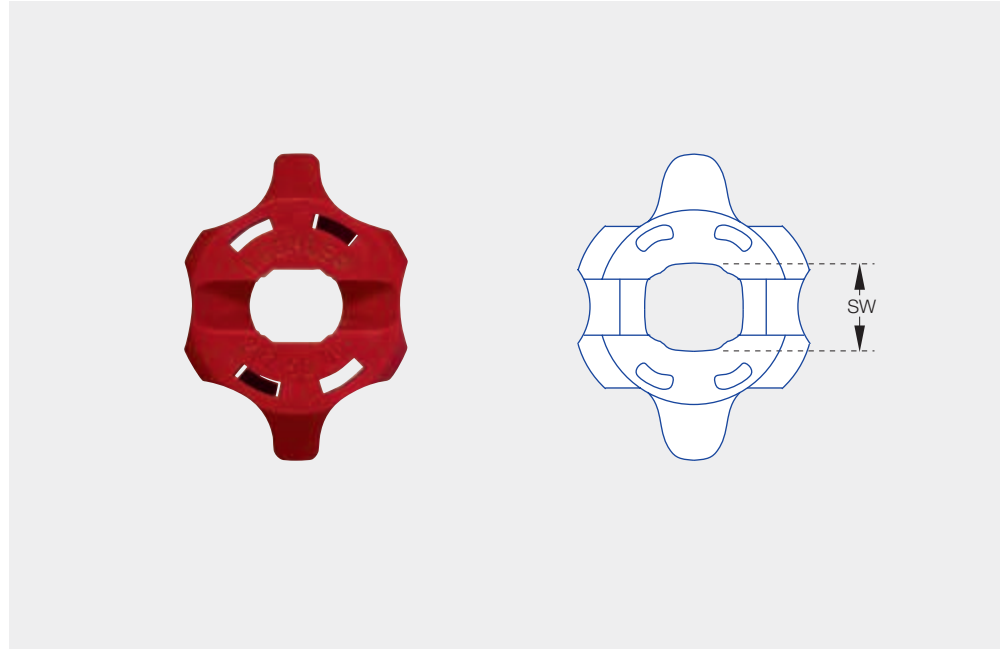

TWISTLOC	Bezeichnung	Kennfarbe	Bestell-Nr.
(Inkl. Dichtung 065.242.73.00) kombinierbar mit System*: – Lechler – Holder – Amazone – Schmotzer – Brendecke – Vogel & Noot	für Düsen mit Schlüsselweite 8 IDK, IDKN, IDKT, AD, QS, LU, ST, IDKS, OC, E	□ weiß	065.204.56.05
		■ braun	065.204.56.06
	für Düsen mit Schlüsselweite 8 und 10 ID3, IDK, IDKN, IDKT, AD, QS, LU, ST, DF, IS, IDKS, OC, E, FL, FS	■ rot	065.202.56.00
		■ schwarz	065.202.56.01
		■ gelb	065.202.56.02
		■ grün	065.202.56.03
		■ blau	065.202.56.04
		■ grau	065.202.53.00
		Rundloch-Bajonettmutter (inkl. Dichtung 065.242.73.00)	für TR, ITR, FT, BN Schlauchnippel
	für FT	■ dunkelgrau	065.202.56.50
Blindkappe (inkl. Dichtung 095.015.6C.02.85.0)		■ beige	065.202.56.40

* Je nach Baureihe/Typ.

Magnetventil	Bezeichnung	Max. Druck	Bestell-Nr.
	Magnetventil passend zu TWISTLOC und MULTIJET Düsenträgern		
	Anschluss GDM 3-poliger Stecker nach DIN 43650, Stromaufnahme: 0,8 A Anzugsdrehmoment am Düsenträger: 2,5 Nm	8,0 bar	065.277.56.00.00.0
	Magnetventil für Schlauchanschluss, Stromaufnahme: 0,5 A		Z-Endventil
	Schlauch-Ø 11,0 mm	10,0 bar	Z-Endventil 11
	Schlauch-Ø 13,0 mm	10,0 bar	Z-Endventil 00
	Ersatzstößel		Z-E06011.00